

# YELLOW

## AB 12-4

Аккумуляторные батареи YELLOW серии AB произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA).

YELLOW AB оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах. Срок службы – 5 лет.

### Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекло-волокно	Серная кислота

### Технические характеристики


Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
> 20 часовой разряд (10,5 В).....	4,0 Ач
> 10 часовой разряд (10,5 В).....	3,7 Ач
> 1 часовой разряд (9,6 В).....	2,6 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	55 мОм

### Рабочий диапазон температур

Разряд, °C.....	-15~50
Заряд, °C.....	-10~50
Хранение, °C.....	-20~50
Макс. разрядный ток (25°C).....	60 А (5с)
Циклический режим (14,50-15,00 В)	
> Макс. зарядный ток.....	1,2 А
> Температурная компенсация.....	30 мВ/°C
Буферный режим (13,60-13,80 В)	
> Температурная компенсация.....	18 мВ/°C

### Сферы применения

- ♦ Охранно-пожарные системы;
- ♦ Системы контроля доступа;
- ♦ Электронные кассовые аппараты;
- ♦ Электронное тестовое оборудование;
- ♦ Системы аварийного освещения;
- ♦ Электронные игрушки.


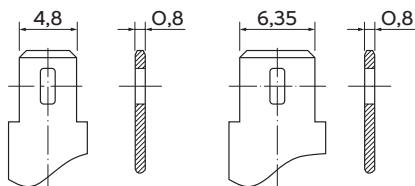


### Особенности

- ♦ Эффект рекомбинации достигает 99%;
- ♦ Высокие разрядные характеристики;
- ♦ Использование уникального способа сварки;
- ♦ Материал корпуса ABS (негорючий пластик);
- ♦ Срок хранения без подзаряда: 6 мес. при 25°C;
- ♦ Саморегулируемые клапаны, не требуется долив воды;
- ♦ Отсутствует риск утечки электролита.

### Габариты (±1мм)

Длина, мм.....	90
Ширина, мм.....	70
Высота, мм.....	101
Полная высота (F1/F2), мм.....	107
Вес (±5%), кг.....	1,36

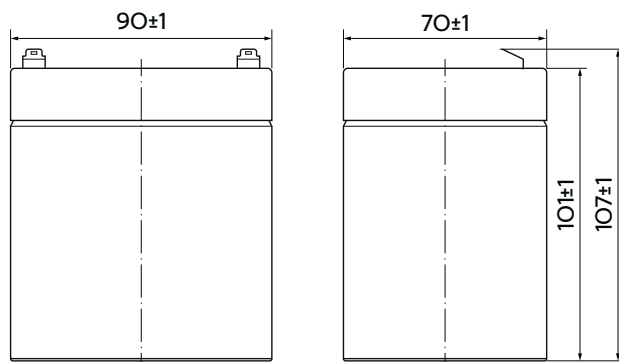

## Разряд постоянным током, А (при 25°C)


В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.60V	15,3	9,68	7,56	4,26	2,62	1,43	0,99	0,82	0,70	0,38	0,20
9.90V	14,8	9,39	7,38	4,17	2,58	1,42	0,99	0,82	0,69	0,38	0,20
10.20V	14,2	9,00	7,11	4,05	2,52	1,41	0,98	0,81	0,69	0,38	0,20
10.50V	13,6	8,62	6,86	3,95	2,47	1,39	0,97	0,80	0,68	0,37	0,20
10.80V	12,8	8,13	6,50	3,80	2,39	1,36	0,94	0,78	0,66	0,37	0,20

## Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)


В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.60V	171	109	86,2	48,8	30,3	16,8	11,8	9,77	8,33	4,55	2,44
9.90V	165	106	84,1	47,8	29,9	16,7	11,7	9,71	8,28	4,53	2,43
10.20V	159	102	81,0	46,4	29,1	16,5	11,6	9,64	8,22	4,51	2,41
10.50V	152	97,2	78,3	45,3	28,5	16,3	11,5	9,58	8,17	4,48	2,40
10.80V	143	91,7	74,1	43,6	27,7	15,9	11,2	9,29	7,92	4,39	2,35

**Примечание** Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


Влияние температуры на ёмкость

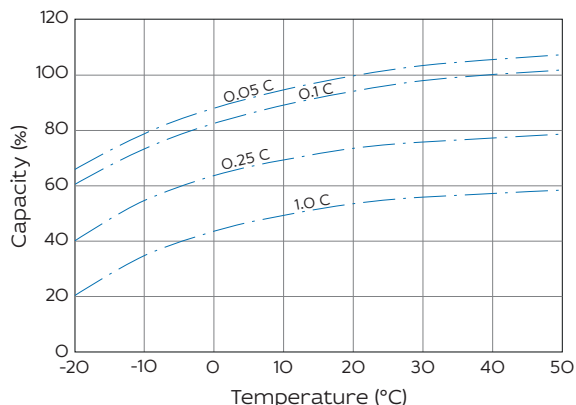


Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25 °С)

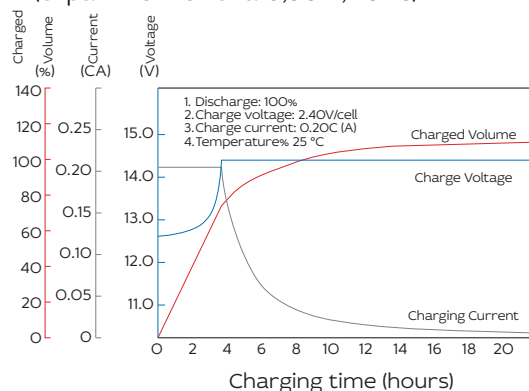

Срок службы в буферном режиме

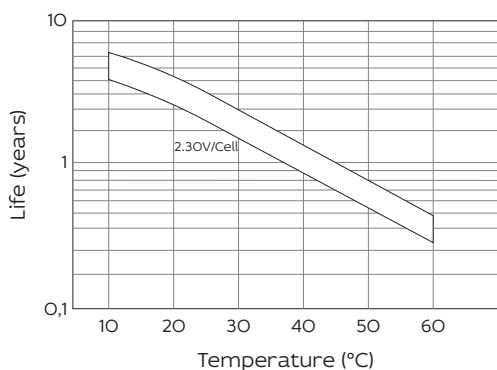

Срок службы в циклическом режиме

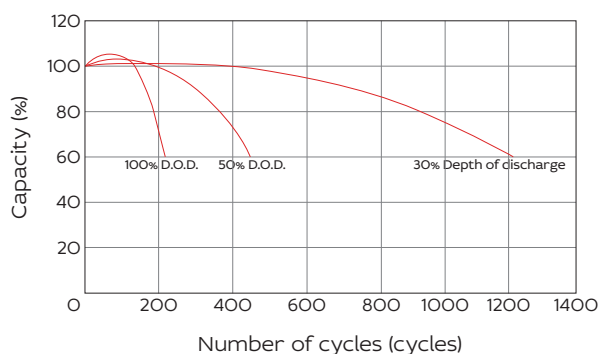

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



ООО «Йеллоу Бэттери»

Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б.

+7 (495) 104-42-53

info@yllw.ru

www.yellow-battery.ru