


RTM 12-90PLFT

Аккумуляторы YELLOW серии RTM-PL изготавливаются по YPL технологии. В сравнении с обычным исполнением герметизированных VRLA AGM батарей, в моделях данной серии пластины изготовлены методом штамповки и впоследствии подвержены уплотнению методом прокатывания. Технология позволяет закрыть поры, сделать пластину тоньше и прочнее и, следовательно, увеличить количество пластин в аккумуляторе. В YELLOW RTM-PL существенно снижено процентное содержание кальция и сурьмы, что позволяет сохранить высокие эксплуатационные характеристики.


Главной особенностью моделей YELLOW RTM-PL является увеличение расчетного срока службы до 20 лет и возможность хранения батарей без подзаряда до 2 лет вследствие низкого саморазряда (<1.5%/мес).

Особенности


- ♦ Срок службы – до 20 лет;
- ♦ Низкий саморазряд (<1.5%/мес);
- ♦ Срок хранения без подзаряда – до 2 лет при 25°C;
- ♦ Высокая энергоемкость;
- ♦ Ускоренная подзарядка;
- ♦ Огнеупорный корпус в соответствии с UL94-V0.

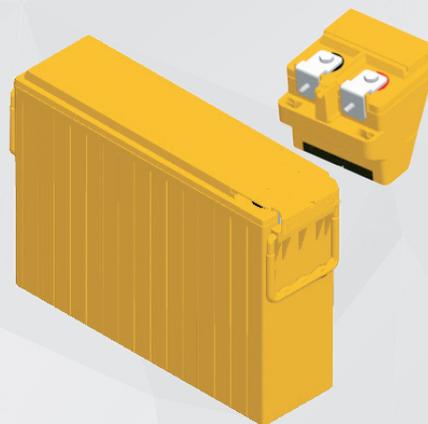

Габариты

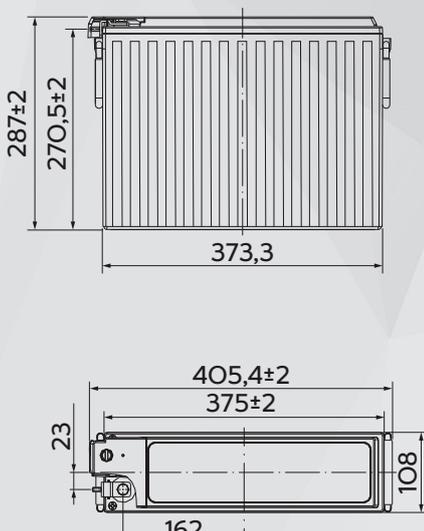

Терминал M6

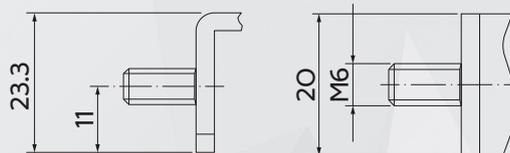

Сферы применения

- ♦ Телекоммуникации;
- ♦ Системы аварийного освещения;
- ♦ Электронные устройства и оборудование.
- ♦ Источники бесперебойного питания;
- ♦ Охранно-пожарные системы;
- ♦ Электроэнергетическая система (EPS);
- ♦ Системы автоматического управления;
- ♦ Аварийное резервное питание;
- ♦ Гарантированное питание систем связи

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Номинальная ёмкость (25°C)	
> 10 часовой разряд (до 1.8)	90Ач
> 8 часовой разряд (до 1.75)	90Ач
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)	4,6 мОм
Саморазряд	
> Батареи серии YELLOW RTM-PL могут храниться без подзаряда до 24 месяцев при 25°C	
Материал корпуса	ABS
Зависимость ёмкости от температуры	
> 40°C	103%
> 25°C	100%
> 0°C	86%

Рабочий диапазон температур

Разряд, °C	-40~65
Заряд, °C	0~40
Хранение, °C	-20~40

Габариты (±2мм)

Длина, мм	405,4
Ширина, мм	108
Высота, мм	287
Полная высота (Т11), мм	287
Вес (±3%), кг	28,7

Батареи серии YELLOW RTM-PL могут храниться без подзаряда до 24 месяцев при 25°C

Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60V	256,0	197,4	161,6	120,4	88,1	63,4	39,2	28,1	21,1	17,5	11,7	9,90	4,96
1.67V	242,4	188,6	155,6	119,3	86,4	62,3	38,9	27,8	21,0	17,2	11,5	9,72	4,88
1.70V	227,4	181,3	151,8	115,2	85,1	60,6	38,4	27,0	20,8	16,7	11,3	9,36	4,84
1.75V	213,0	171,4	144,2	110,8	82,2	59,1	37,7	26,8	20,6	16,6	11,3	9,18	4,77
1.80V	195,8	162,6	134,8	104,0	78,6	57,0	36,6	26,1	20,3	16,4	11,0	9,00	4,72
1.85V	174,2	145,4	124,6	99,2	74,3	54,7	35,3	25,1	20,1	16,2	10,7	8,92	4,61

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)

В/эл-т	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60V	451,5	353,4	295,0	225,2	168,3	122,0	75,8	54,6	41,5	34,6	23,3	19,8	10,0
1.67V	439,2	344,9	288,7	226,0	166,9	121,0	76,0	54,5	41,7	34,3	23,1	19,5	9,88
1.70V	416,1	334,9	284,1	219,2	165,0	118,1	75,2	53,2	41,4	33,4	22,7	18,9	9,82
1.75V	395,8	320,5	272,5	212,6	160,3	115,9	74,3	53,1	41,2	33,3	22,8	18,6	9,69
1.80V	367,5	306,9	256,8	201,1	154,5	112,3	72,5	52,1	40,7	33,0	22,2	18,3	9,62
1.85V	332,3	278,1	239,8	193,1	146,8	108,4	70,4	50,3	40,4	32,7	21,7	18,2	9,41

Примечание Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

YELLOW

Yellow Battery
Москва, ул. Коптевская, 73с1
+7 (495) 104-42-53

box@yllw.ru
www.yellow-battery.ru